


FONDI STAMPATI

FONDS MATRICES

PRESSED BASES


BORDATO INTERNAMENTE

Emboutis à l'intérieur
Internally flanged

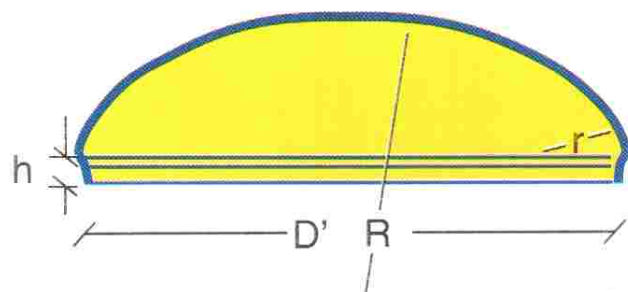

RIFILATO

Rognés
Trimmed

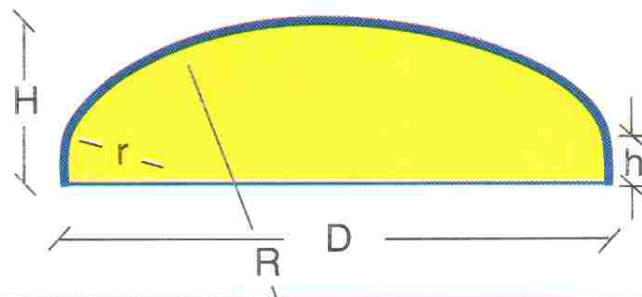

FONDI STAMPATI TIPO AUTOCLAVE

FONDS MATRICES TYPE AUTOCLAVE AUTOCLAVE-TYPE PRESSED BASES

D (mm)	R (mm)	r (mm)	s (mm)	h (mm)	H (mm)	Sv (mm)	V (lt)	P (Kg/mm)
350	280	55	1,5 - 2,5	35	125	485	6,97	1,40
400	320	62	1,5 - 2,5	35	135	555	10,91	1,90
450	360	70	1,5 - 2,5	35	150	625	14,00	2,30
500	400	77	1,5 - 2,5	35	165	750	15,00	2,80
550	440	85	1,5 - 2,5	35	175	800	25,00	3,30
650	520	100	1,5 - 2,5	35	200	890	39,00	4,20

R 0,8 D	r 0,156 D	h a richiesta.	s 1,5 - 2,5
------------	--------------	-------------------	----------------

D (mm)	R (mm)	r (mm)	s (mm)	h (mm)	H (mm)	Sv (mm)	V (lt)	P (Kg/mm)
500	600	40	1,5 - 2,5	35	150	730	14,50	2,70
600	720	40	1,5 - 2,5	35	165	780	25,00	3,20
700	750	50	1,5 - 2,5	35	170	860	41,00	4,00
850	950	50	1,5 - 2,5	35	195	1100	70,00	5,30

R 1,15 D	r 0,10 D	h a richiesta.	s 1,5 - 2,5
-------------	-------------	-------------------	----------------

N.B. $D' < D$ variabile da 4 a 7 mm. in funzione dello spessore delle lamiera
 N.B. $D' < D$ variable entre 4 et 7 mm. suivant l'épaisseur des tôles
 N.B. $D' < D$ variable from 4 to 7 mm. depending on the thickness of the sheets